


Ficha técnica

Extractores Decorativos

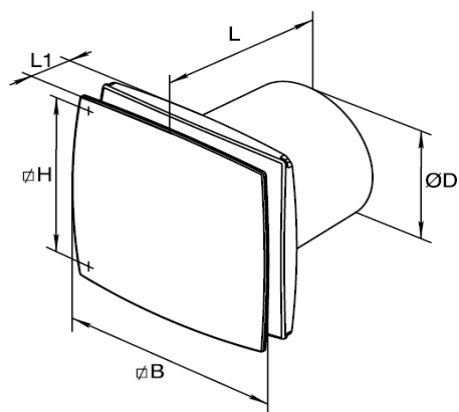

Características
Alimentação: 220–240 V / 50 Hz.
Motor com grau de proteção IP34.
Sistema de fixação oculto (parede/teto).
Corpo em plástico ABS.
Painel frontal em ABS, cor branca
Grelha de proteção na descarga.
Possibilidade de instalação de uma válvula antirretorno (acessório opcional).
Hélice em plástico com sete pás.
Inclui parafusos e buchas de fixação.
Proteção térmica do motor através de Klixon, com temperatura de atuação de 40 °C.

Dimensões (mm)					
Modelo	ØD	B	H	L	L1
HQVMCVD01252	125	177	140	135	34

Código	Modelo	Diâmetro (mm)	Potência (W)	Caudal (m³/h)	Nível sonoro (dBA) a 3m
HQVMCVD01252	125 16W	125	16	165	34