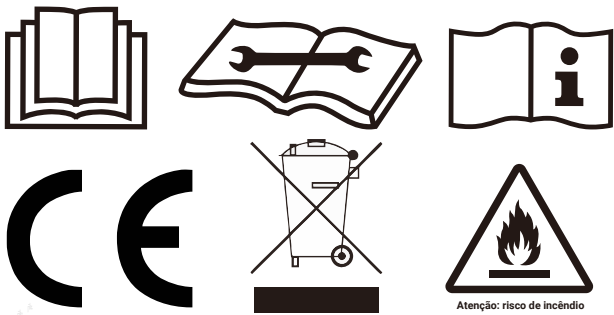


## HENQ SEVEN DUPLEX R290

Modelo	HQSOLRS200	
Fonte alimentação	220-240V~ 50Hz	
Classe de proteção	IPX4	
Proteção contra choque elétrico	I	
Potência nominal de entrada	2.50 kW	
Corrente nominal	11.0 A	
Refrigerante / carga	R290/150g	
GWP / CO2eq	3/0.0005	
Pressão máx. de operação	3.0 MPa	
Pressão mín. de operação	0.8 MPa	
Pressão máx. permitida	3.0 MPa	
Pressão nominal	0.80 MPa	
Capacidade do depósito	200/195L	
Diâmetro da tubagem	G3/4	
Válvula de alívio de pressão	0.80 MPa	
Potência térmica nominal	0.970 kW	
COP(*)	2.93 W/ W	
Classe eficiência energética	A+	
Compressor	Potência nominal	1500 W
	Corrente nominal	7.1 A
Ruído	55 dB (A)	
Peso	66kg	
Dimensões	570 x 1720mm	
Nº de série		
Data de fabrico		
 <p>The icons include: a stack of manuals, an open book with a wrench and screwdriver, an open book with an information symbol 'i', the CE mark, a crossed-out trash bin, and a fire hazard triangle with the text 'Atenção: risco de incêndio' below it.</p>		
<p>*Testado de acordo com a norma EN16147, A temperatura do ambiente seco /húmido do ar (°C) é 7/6 (°C), A temperatura ambiente do tanque de armazenamento (°C) é 7/6 (°C).</p>		
<p>HENQ, Marca registada   Rua Moura Machado nº565 , 4800-056 Guimarães   geral@henq.pt   henq.pt</p>		