


Ficha técnica

Bomba de calor

Monobloco R32

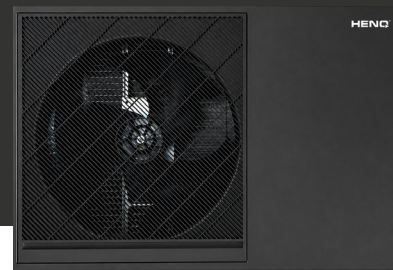

Modelo			HQKS80WN8BP	HQKS120WN8BP	HQKS120WN8SBP	HQKS160WN8BP	HQKS160WN8SBP
Alimentação			220~240V~/1/50Hz	220~240V~/1/50Hz	380~415V/3/50Hz	220~240V~/1/50Hz	380~415V/3/50Hz
Potência aquecimento (A7/6°C, W30/35°C)	Potência aquecimento	kW	5.10~10.85	5.90~15.12	5.90~15.12	6.37~19.11	6.37~19.11
	Consumo	kW	0.86~2.42	1.15~3.61	1.15~3.61	1.31~4.93	1.31~4.93
	COP		4.23~5.08	4.15~5.06	4.15~5.06	4.10~5.02	4.10~5.02
Potência aquecimento (A7/6°C, W47/55°C)	Potência aquecimento	kW	3.85~9.41	4.90~13.15	4.90~13.15	4.90~17.6	4.90~17.6
	Consumo	kW	1.13~3.15	1.65~4.56	1.65~4.56	1.65~5.33	1.65~5.33
	COP		2.99~3.46	2.87~3.38	2.87~3.38	2.87~3.38	2.87~3.38
Potência arrefecimento (A32/24°C, W12/7°C)	Potência arrefecimento	kW	2.60~8.50	4.50~11.85	4.50~11.85	5.05~15.00	5.05~15.00
	Consumo	kW	0.91~2.93	1.45~4.30	1.45~4.30	1.65~5.33	1.65~5.33
	EER		2.35~3.05	2.35~3.05	2.40~2.96	2.42~2.85	2.42~2.85
Consumo máximo		kW	3.49	5.05	5.05	7.12	7.12
Intensidade máxima		A	15.00	22.20	8.50	32.00	11.95
Gás refrigerante R290		/kg	1.80	1.90	1.90	2.40	2.40
Caudal de água nominal			1.38	2.06	2.41	2.75	2.75
Compressor		/	Panasonic / DC Inverter				
Eficiência (Temp. água à saída 35°C/55°C)		/	A+++/A++				
Classe IP		/	IPX4				
Potência acústica 1 metro de distância			52	53	53	55	55
Temp. máxima ida ao aquecimento		°C	60				
Ligações hidráulicas		/	G1	G1	G1	G1-1/4	G1-1/4
Queda pressão de água (Max.)		kPa	29	32	32	32	32
Temperatura exterior de trabalho (modo aquecimento)		°C	-35~43				
Temperatura exterior de trabalho (modo arrefecimento)		°C	16~48				
Dimensões		mm	1170*462*855	1170*462*855	1170*462*855	1170*462*855	1170*462*855
Peso		kg	120	126	127	132	131

Consulte sempre o Manual de Instalação e Operação antes de manusear o equipamento.
Para qualquer esclarecimento técnico, contacte-nos através do e-mail: geral@henq.pt