


## ACESSÓRIOS MULTICAMADA

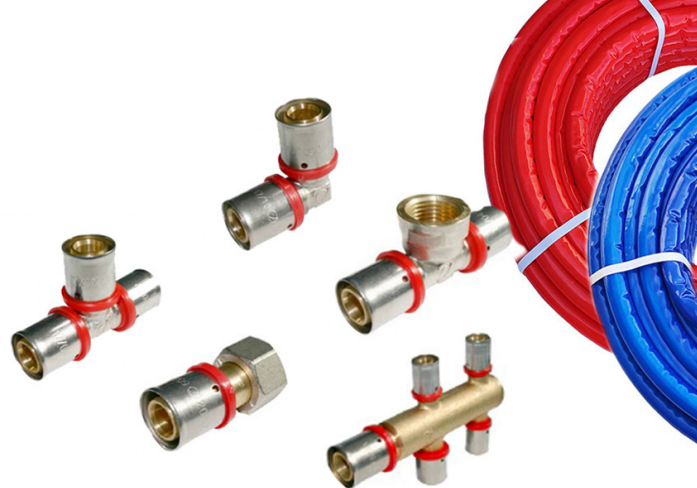

Em conformidade com a norma UNE-EN-12165

Material: Fabrico em latão de alta qualidade;

As juntas tóricas asseguram uma perfeita estanquidade na instalação hidráulica ou de aquecimento.

Os orifícios no final dos acessórios permitem comprovar que o tubo foi bem colocado e está em contacto com a junta plástica, preservando assim o alumínio de eventuais corrosões galvânicas.

Instalação fácil e intuitiva;

Design atraente e estrutura compacta;

CLASSE APLICAÇÃO	TD	TEMPO TD	T. MAX	TEMPO T MAX.	T. MAL	TEMPO MAL	APLICAÇÃO
	°C	Anos	°C	Anos	°C	h	
1	60	49	80	1	95	100	Abastecimento de água quente (60°C)
2	70	49	80	1	95	100	Abastecimento de água quente (70°C)
4	20	2,5	70	2,5	100	100	Aquecimento por piso radiante e radiador de baixas temperaturas
	acumulado						
	40	20					
	acumulado						
5	20	14	90	1	100	100	Radiadores de altas temperaturas
	acumulado						
	60	25					
	acumulado						
	80	10					

TD = Temperatura de funcionamento

T. MÁX = Temperatura máxima

T.MAL = Temperatura de avaria

