
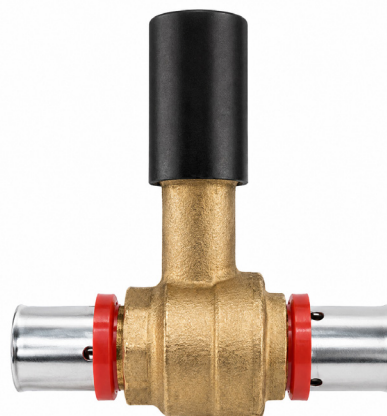


Ficha técnica

Passador de corte multicamada

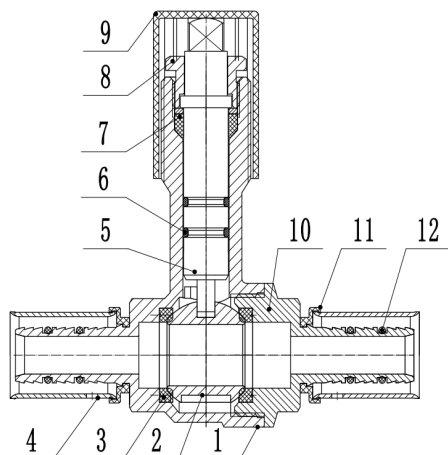

Ficha Técnica - Legenda

Nº	Nome da Peça	Qtd	Material	Observações
1	Corpo	1	CW617N	
2	Esfera Ø23 x Ø13 x A4	1	CW617N	Cromagem
3	Sede de Vedação Ø20 x Ø14 x 3	2	PTFE	Branco
4	Casquilho em Aço Inoxidável	2	AISI304	
5	Haste	1	CW617N	
6	O-ring da Haste	2	EPDM	
7	Empanque da Haste	1	PTFE	
8	Tampa de Pressão da Válvula de Esfera	1	CW617N	
9	Casquilho de Proteção da Rosca	1	Nylon (Preto)	
10	Tampa	1	CW617N	
11	Anel de Plástico	2	PERT	
12	O-ring	4	EPDM	

Características

Extremidades concebidas para ligação a tubos em multicamada.
Temperatura de funcionamento de -20 °C a 110 °C.
Pressão máxima de funcionamento de 25 bar (PN 25).
Compatível com os manípulos M3054, M3055 e M3057, bem como com as extensões K3052P e K3053.
Sedes em PTFE.
O-rings em EPDM nas ligações.
Casquilhos em aço inoxidável incluídos para cravação com ferramenta equipada com mordentes do tipo "U".