


Ficha técnica

Misturadora Termostática Eco

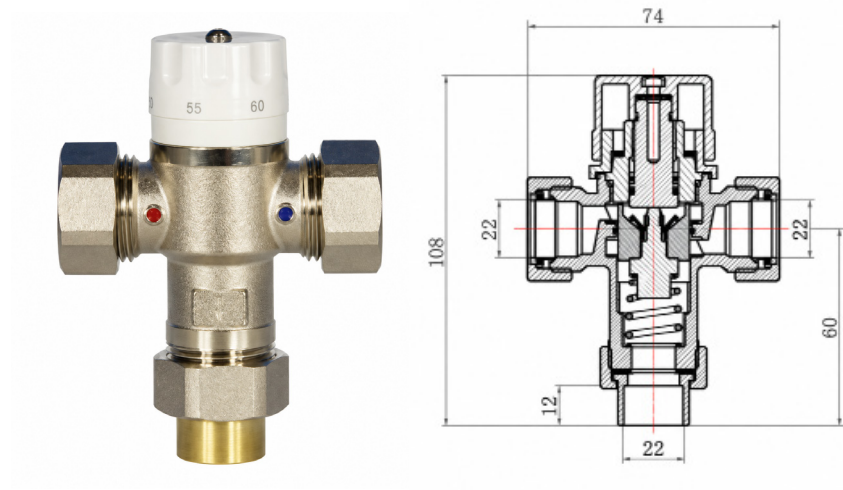


Desempenho	
Pressão máxima de funcionamento	10 bar
Intervalo de temperatura	35 - 65°C
Diâmetros	1/2", 3/4"
Campo de temperatura do fluído	2 - 90°C
Corpo da válvula	Latão
Pressão máxima de trabalho	10 bar
Intervalo de temperatura	35°C - 65°C
Tamanho da conexão	¾" ou 1"

Descrição

A válvula misturadora é concebida para manter uma determinada temperatura no sistema de água quente. Esta válvula elimina o risco de corte total da água fria, o que a torna segura e adequada para utilização em sistemas de água quente. A válvula responde rapidamente a variações de temperatura e pressão, garantindo estabilidade térmica e segurança no fornecimento de água.

Diagrama esquemático

- Circulating pump - Bomba circuladora
- Zona valve - Válvula de zona
- Isolating valves - Válvulas de isolamento
- Flow to manifolds (Or loops) - Fluxo para contentores (ou circuitos)
- Return from Manifolds (Or loops) - Retorno dos coletores (ou circuitos)

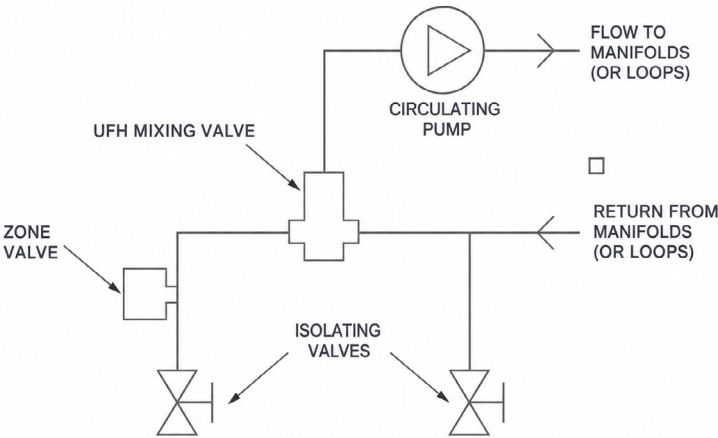

Consulte sempre o Manual de Instalação e Operação antes de manusear o equipamento.
Para qualquer esclarecimento técnico, contacte-nos através do e-mail: geral@henq.pt