


Ficha técnica

Válvula de Corte com Manipulo Oculto

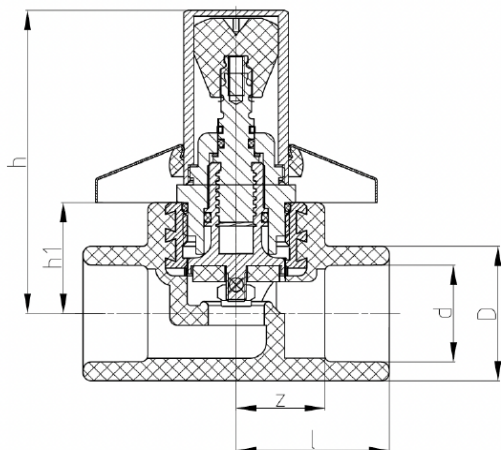

Ficha Técnica	
Nome do produto	Válvula de corte com manipulo oculto
Norma	TSE EN ISO 16135
Temperatura de funcionamento	-5 °C / +95 °C
Classe de pressão	PN 25
Pressão de utilização	PN 25
Aplicação prevista	Aplicações industriais
Ligação	Soldadura por termofusão (Socket Fusion)

Especificações dos Materiais	
Corpo	PPR-C – TS EN ISO 16135
Material do corpo	PPR Tipo 3
Conectores das extremidades	Fêmea / Fêmea
Características	Alta Temperatura / Leve / Ecológica / Durável
Mecanismo interno	Latão (CW617N) – TS EN 12165
Vedação	EPDM + PTFE
Tipo de manípulo	Manípulo Decorativo
Revestimento do Manípulo	Zamak Cromado
O-ring do Ligador do Manípulo	NBR

Ficha técnica

Válvula de Corte com Manipulo Oculto

Dimensões		
D1 (Diâmetro)	DN	Polegada
	DN20	1/2"
	DN25	3/4"
	DN32	1"

Especificações dos Materiais						
Artigo	d (mm)	l (mm)	D (mm)	z (mm)	h (mm)	h1 (mm)
V1D042000	20	31,5	28,55	16	29,9	89,9
V1D042500	25	35,5	33,6	18,4	31,4	91,4
V1D043200	32	43,5	43	24	35,1	95,1

Manípulo Decorativo	H (mm)	R(mm)	Mecanismo Interno	H(mm)	R(mm)
20	50	70	20	60	26
25	50	70	25	60	26
32	50	70	32	60	26

A válvula de corte com manipulador oculto foi concebida para controlar ou interromper o fluxo de água em sistemas de tubagem para água quente e fria. É instalada diretamente na tubagem em PPR através de soldadura por termofusão.

O mecanismo interno é fabricado em latão CW617N de elevada qualidade, enquanto os componentes exteriores visíveis, incluindo o manipulador e a roseta decorativa, são produzidos em Zamak cromado.

Após a instalação, o corpo da válvula permanece oculto no interior da parede, ficando visíveis apenas os elementos decorativos cromados, proporcionando um acabamento limpo e elegante.

O seu design embutido torna esta válvula uma solução ideal para locais onde não é necessária uma operação frequente, combinando um desempenho fiável com uma estética moderna.