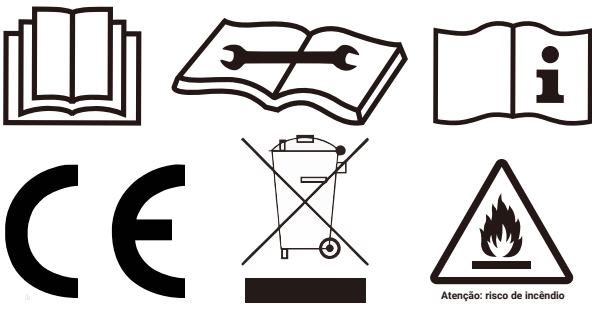


HENQ SEVEN DUPLEX R290

Modelo	HQSOLRS299	
Fonte alimentação	220-240V~ 50Hz	
Classe de proteção	IPX4	
Proteção contra choque elétrico	I	
Potência nominal de entrada	2.50 kW	
Corrente nominal	11.0 A	
Refrigerante / carga	R290/ 150g	
GWP / CO2eq	3/ 0.0005	
Pressão máx. de operação	3.0 MPa	
Pressão min. de operação	0.8 MPa	
Pressão máx. permitida	3.0 MPa	
Pressão nominal	0.80 MPa	
Capacidade do depósito	300/298L	
Diâmetro da tubagem	G3/4	
Válvula de alívio de pressão	0.80 MPa	
Potência térmica nominal	1.052 kW	
COP(*)	3.15 W/ W	
Classe eficiência energética	A+	
Compressor	Potência nominal	1600 W
	Corrente nominal	7.1 A
Ruído	55 dB (A)	
Peso	80kg	
Dimensões	650 x 1826mm	
Nº de série		
Data de fabrico		
 <p>Atenção: risco de incêndio</p>		
*Testado de acordo com a norma EN16147, A temperatura do ambiente seco /húmido do ar (°C) é 7/6 (°C), A temperatura ambiente do tanque de armazenamento (°C) é 7/6 (°C).		
HENQ, Marca registada Rua Moura Machado nº565 , 4800-056 Guimarães geral@henq.pt henq.pt		