
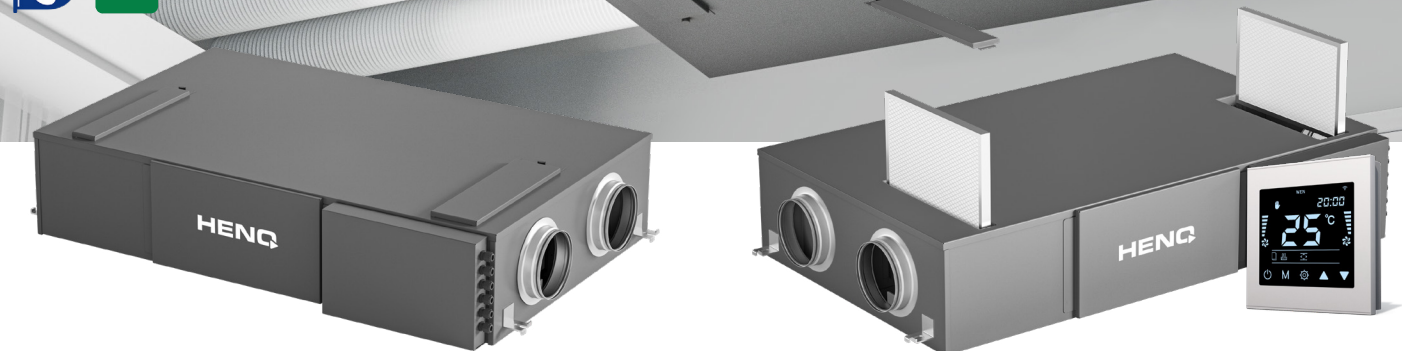



Ficha técnica

Sistema VMC CS 250



Modelo	Airflow (@100pa)	Eficiência	Filtro de admissão	Filtro extração	Material do permutador	Máx. pressão estática
HQVMCCS250	250 m3/h	87% - 96%	G4 (standard) F8 (opcional)	G4	Polímero	415 Pa

Permutador de calor	Motor	Alimentação	Potência	Diametro das tubagem	Dimensão	Peso
ENTALPICO (contracorrente)	EC	200 - 240V ~50/60 Hz	102W, 0.7A	150mm	1224 x 747 x 274 mm	49.3 kg

- » Motor EC (BLDC) de Alta Pressão Estática
- » Sensores Internos de Temperatura
- » Integração com Bypass automático
- » Baixo Consumo de Energia
- » Funcionamento Ultra Silencioso

